



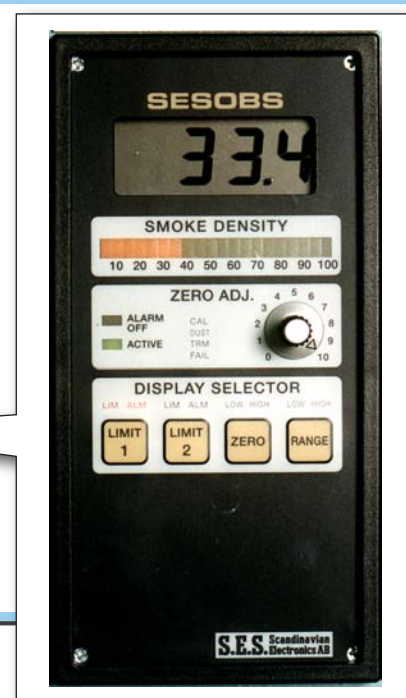
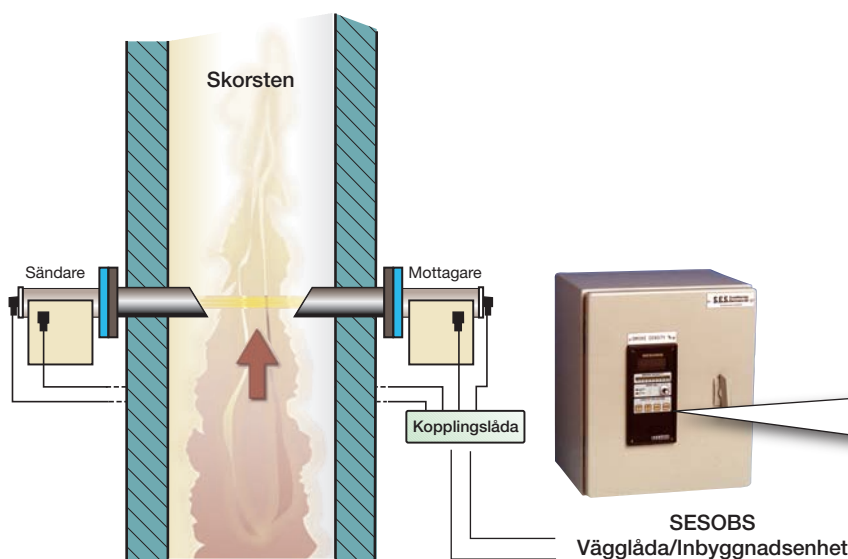
SES OBS

Röktäthetsmätare fanns inte
på den gamla goda tiden
- men idag...





... kan man förhindra dyra miljöstörande rökutsläpp

- Inbyggd spärrluftfläkt för skorstenar med lågt tryck
- Anslutning för yttre fläkt för skorstenar med högt tryck
- Enkel kalibrering och installation
- Digital och analog visning
- 2 larmgränser med individuella fördröjningar
- Larm för igensatt lins/lampbyte
- Enkel linsrengöring/lampbyte
- Larmblockering via yttre styrsignaler
- Anslutning för yttre indikator/logger
- Externt eller internt matat signalutbyte



Tekniska data

	Vägglåda	Inbyggnads-enhet	Sändare/ mottagare med fläkt	Sändare/ mottagare utan fläkt	Skorstens- adapter	Översätt- ningsfläns
Dim. b x h x d mm	250 x 330 x 220 ¹⁾	72 x 144 x 210	102 x 220 x 260 ^{2,3)}	80 x 87 x 260 ^{2,3)}	ø 54 x 350 ^{2,3)}	170 x 170 x 15 ⁴⁾
Vikt kg	6,7	1,2	3,4	1,7	3,8	5,2
Material	Stålplåt	Noryl/Al	Rostfritt / Al	Rostfritt / Al	Järn	Järn
Färg	Grå (RAL 7032)	Svart	Natur	Natur	Rostskydd	Rostskydd
Skorstensdiameter m			0,3 - 6	0,3 - 6		
Max tryck i skorsten			10 mm vp kontinuerligt	Bestäms av yttre spärrluftfläkt		
Omgivningstemp. °C	0 - 55	0 - 55	0 - 70	0 - 70		

	Nätspänning VAC	Effekt VA	Säkring	Alarmkontakter max last	Ingångar	Utgång
Vägglåda	220 - 230 ±15% 45-66 Hz (110-115 på begäran)	70	1 A intern	24V 0,5A 10W	24VDC ±20% intern/extern matning	4 - 20 mA $R_L \leq 200 \Omega$ int. matad $R_L \leq 50 \times (VCC-8)$ extern matad
Inbyggnadsenhet	"	15	315 mA ⁵⁾ intern ⁵⁾	"	"	"

¹⁾ Kabelförskruvningar 1 st PG29, 4 st PG21. ²⁾ Måttangivelser ej fullständiga. ³⁾ Fläns DIN 2576, PN10 DN50.

⁴⁾ Passar till befintliga adapterar av annat fabrikat: RT3F, Mark 2, OM-80. Passning mot andra fabrikat på förfrågan.

⁵⁾ Yttre säkring för spärrluftfläktar fordras. 1A rekommenderas för sändare / mottagare med inbyggd spärrluftfläkt.



Vägglåda



Inbyggnadsenhet




Sändare/
mottagare
med fläkt



Sändare/mottagare utan fläkt



Skorstens-
adapter



Översättningsfläns

Beställningsinformation för 220-230 VAC modeller

Typ Nr. 220-230 VAC (110-115 VAC på begäran)	Vägglåda	Inbyggnads- enhet	Inbyggd spärrluftfläkt	För yttre spärrluftfläkt	20 m kabel sänd/mott.	Skorstens- adapter	Översättnings- fläns
043907-42	X		X		X		
043912-42	X			X	X		
043463-42		X	X		X		
043911-42		X		X	X		
043480-41						X	
043890-31							X

SES Combustion AB har 40 års erfarenhet av förbränningsanläggningar och är specialiserat på moderniseringar av ång- och hetvattenpannesystem

Andra produkter:

FIREYE Flamvakter och eldningsautomater

HEGWEIN Tändbrännare

UNI-GERÄTE Gasventiler

ARIS Ställdon

CLEVELAND Tryckvakter

TECMARK Beröringsfria strömställare

SESMAN Handmanöverenhet

Kompleta PLC-baserade styrsystem

SES Combustion AB

Box 5, 149 41 Nynäshamn

Tel: 08 520 175 75, Fax: 08 520 168 64, E-post Huvudkontor: ses@sescon.com

E-post Servicekontor i Bangkok: ses-asia@sescon.com, Hemsida: www.sescon.com