




SESMAN

Handmanöverenhet

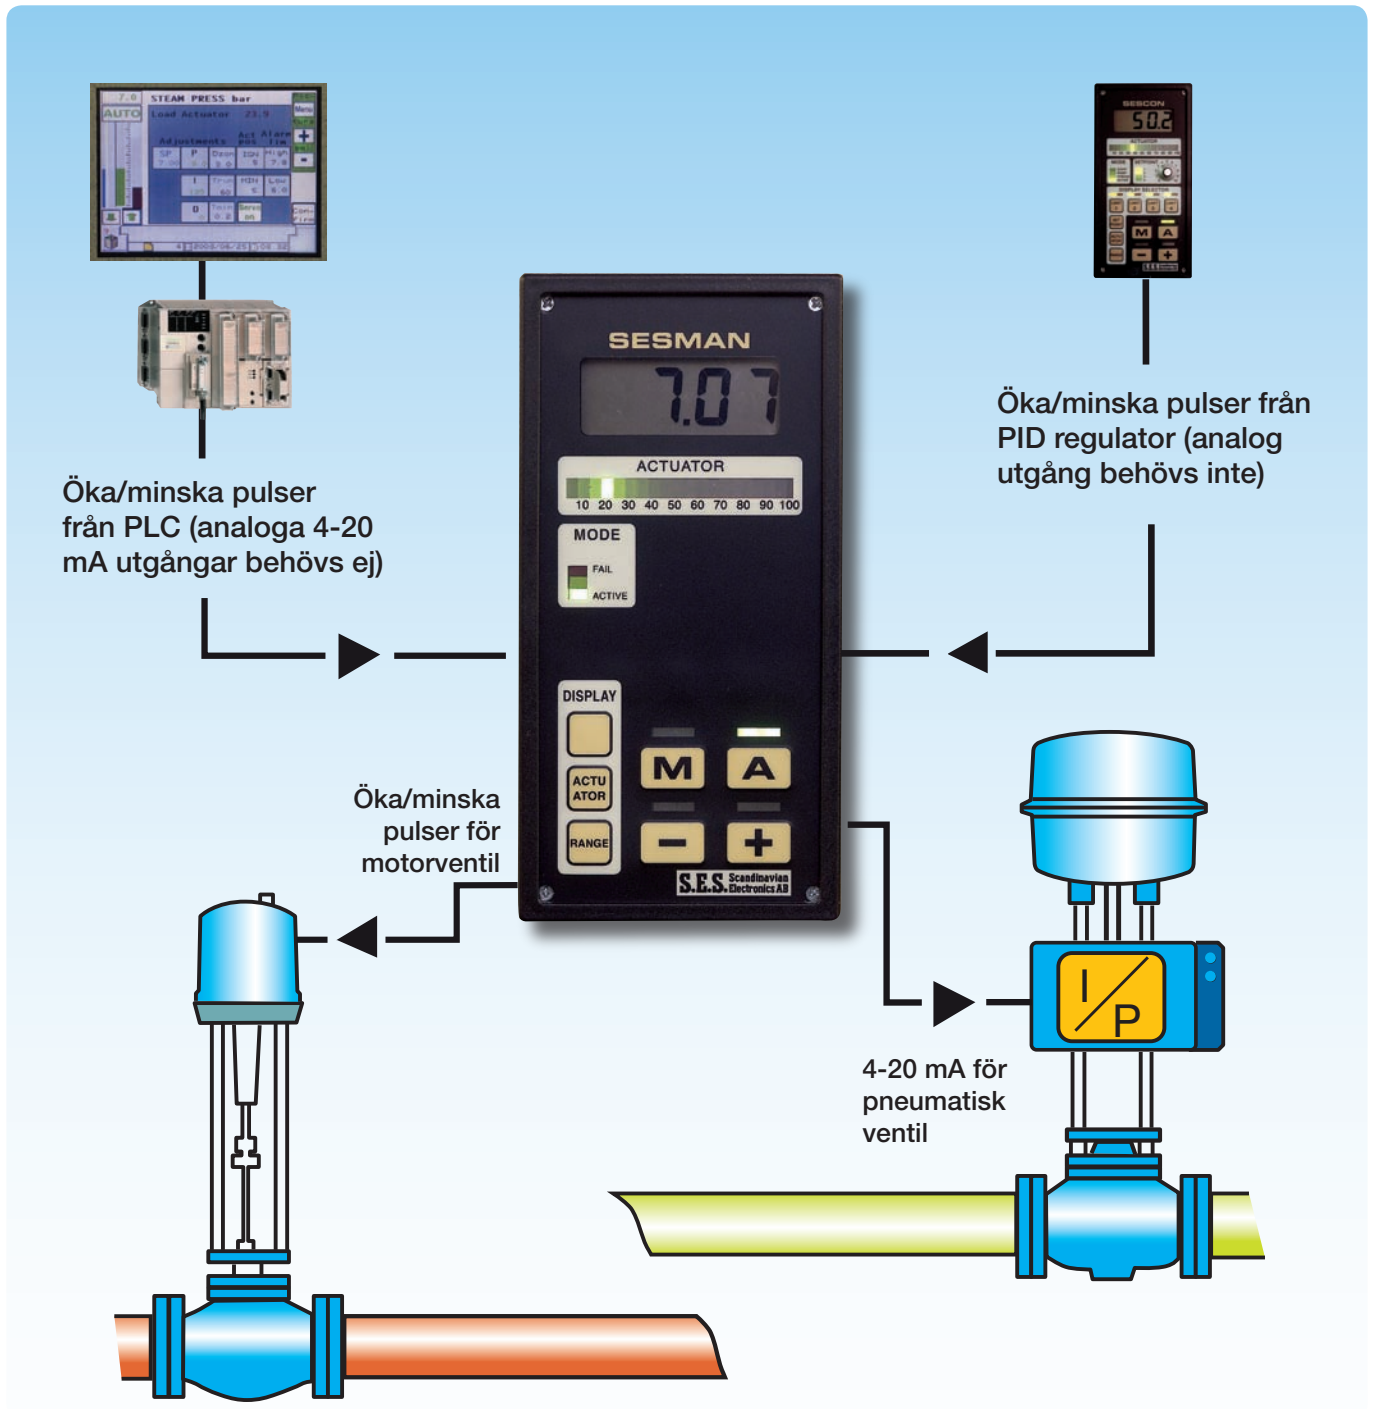

Ju mer avancerad automation – desto större behov av manuell backup

Tekniska data

Dimension:	B x H x D Djup bakom panel inkl. kablage Djup framför panel Hål i panel Max. paneltjocklek Vikt	72x144x130 mm 140 mm 8 mm 67x137 mm + 0,5 mm 25 mm 0,5 kg
Matningsspänning:	24 VDC \pm 5%	160 mA
Omgivningstemp:	-10 till +55 °C	IEC 68-2-30 Db
Reläkontakter till: motorventil	AC 230V 2A 600VA DC 300V 0.5A 100W	
Analog utgång:	Control output	4-20 mA max last=500 Ω
Styringångar:	24V DC \pm 20% (internt eller externt matade)	10 mA per ingång
Transmitteringång:	4-20mA	R in 110 Ω c:a
Ingång för ventilläge:	100 Ω - 1 k Ω	R in 1 M Ω c:a
Ställområde sifferdisplay:	0,250-1999	

Beställningsinformation

Typ	Artikel Nr
SESMAN A101 för 4-20 mA ventiler och ställdon	004761-41
SESMAN P40 för motordrivna ventiler och ställdon	004760-41



SES Combustion AB

Box 5, 149 21 Nynäshamn

Tel: 08 520 175 75, Fax: 08 520 168 64, E-post Huvudkontor: ses@sescon.com
E-post Servicekontor i Bangkok: ses-asia@sescon.com, Hemsida: www.sescon.com