



Din kompletta leverantör inom
förbränningsteknik



Ställdon




SES Combustions



SES Combustion har arbetat med ångpanneautomation i över 40 år, främst till fjärrvärmeverk, kraftverk och fartyg. Vi har levererat till ca 100 anläggningar i Sverige och utomlands och till över 500 fartyg världen över.

SES Combustion - f.d. S.E.S. Scandinavian Electronics med rötter i Maskinverken och Sunrod – har utvecklat sig allt mer inom brännar- och ångpanneteknik och är nu en av de bredaste och kunnigaste aktörerna i branschen.

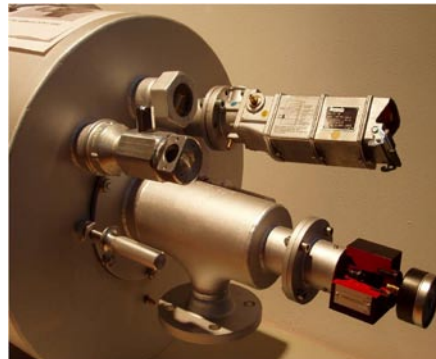

Genom förvärv av Heede Controls tillfördes SES Combustion gedigen kunskap om styrsystem för sodahuspannor samt ett antal världsledande produkter inom förbränningsteknik som flamvakter, tändbrännare m.m.

Vår ambition är att de produkter och tjänster vi förser er med och vår servicenivå alltid ska hålla högsta kvalitet.


ARIS ställdon



I mer än 30 år är företagsnamnet **ARIS** synonymt med utveckling, design, produktion och leverans av högkvalitativa ställdon för industriella miljöer.

Ett tätt samarbete med marknaden leder till ständig utveckling av produkter och certifikat.

ARIS är representerade över hela världen och erbjuder individuella och anpassade lösningar efter era behov.

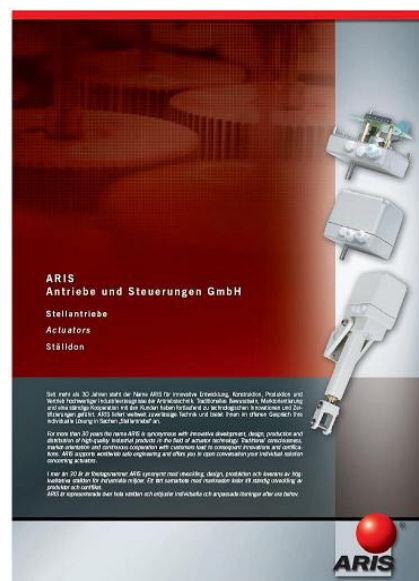

Ställdon

N / NE - serien



Kundanpassade ställdon tillverkas efter specifikation. NE-serien är EX-klassad för Zone1, EEx de II CT6

- Kompakt och robust för alla industriella miljöer
- 100 % kontinuerlig drift
- Moment upp till 500 Nm
- Gångtid 15 – 130s/90

NL - serien



Lagerförda elektriska ställdon Serietillverkade vridställdon för snabb leverans.

- Kompakt design
- 100 % kontinuerlig drift
- Moment 3 – 120 Nm
- Gångtid 4 – 188s/90

KA - serien



Linjärt ställdon för reglering i all industriell miljö Lämplig för ventilations- och värmeanläggningar

- 100 % kontinuerlig drift
- Moment upp till 5000 N
- Gångtid 1.3 – 6.7 mm/s

V / VK - serien



Lämplig för ventiler i alla industriella miljöer t ex pannor i industri, kraft- och värmeverk.

VK serien

- Moment upp till 1000 N
- Gångtid 0.15 eller 0.3 mm/s
- Slaglängd 20 mm

V serien

- Moment upp till 25 kN
- Gångtid 0.1 eller 1 mm/s
- Slaglängd 100 m

PD - serien



Lämplig för industriella avstängningsventiler. Finns även i plastutförande.

- Enkel- eller dubbelverkande utförande
- Justerbart ändstopp i bägge lägen
- Styrtryck 2 - 10 bar
- Moment 5 - 3800 Nm



Allt ni behöver när det gäller förbränning



Önskar ni broschyrblad eller prisuppgifter
ring eller maila oss gärna.

Tel: 08 - 520 175 75
Fax: 08 - 520 168 64
E-mail: ses@sescon.com

Besök gärna vår hemsida
www.sescon.com